




TOP PARKING PLUS 4U

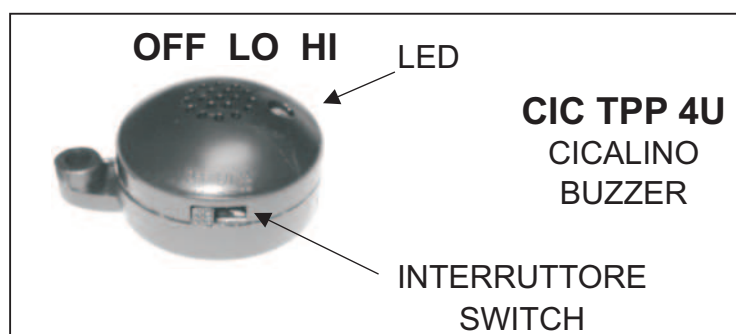

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO FITTING GUIDE

Sistema di parcheggio con 4 sensori da incasso per paraurti anteriore o posteriore.

Parking system with 4 sensors to embed in front or rear bumper.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE - PACKAGING CONTENT

TOP PARKING PLUS 4U

- 1 x **CNT TPP 4U** = Centralina programmabile - Control Unit
- 4 x **SEN TPP 4U** = Sensori cablati - Sensors wired
- 4 x **CAV SEN TPP 4U** = Cavi prolunga sensori - Sensor extension cable:
 - 1 x **LS** = Sinistro, Laterale - Left
 - 1 x **LC** = Sinistro, Centrale - Left Central
 - 1 x **RC** = Destro, Centrale - Right Central
 - 1 x **RS** = Destro, Laterale - Right
- 1 x **CAV TPP 4U** = Cavo di alimentazione sistema - Cavo di alimentazione sistema
- 1 x **CIC TPP 4U** = Cicalino - Buzzer
- 1 x **CAV CIC TPP 4U** = Cavo di prolunga per cicalino - Buzzer extension cable
- 1 x **PUL TPP 4U** = Pulsante cablato ON / OFF (mute) - ON / OFF (mute) button wired
- 1 x **SAC TPP 4U** = Sacchetto accessori, contenente: - Accessories package, containing:
 - 1 x Velcro adesivo per fissaggio centralina - Adhesive Velcro for mounting control box
 - 1 x Primer
 - 1 x Salviettina detergente - Cleansing towelette
 - 1 x FRONT / REAR - Mostrina per pulsante ON / OFF - Plate for ON / OFF button
 - 8 x Biadesivi di fissaggio sensori - Bi-adhesive stickers
 - 8 x Fascette fissaggio cavi - Cable fixing band
 - 1 x Vite con rondella fissaggio cicalino - Buzzer mounting screws with washer

DISPLAY TP PLUS 4U - OPZIONALE - OPTIONAL


- 1 x Display con slitta di fissaggio - Display with mounting slide
- 1 x Cavo prolunga display - Display cable extension
- 1 x Sacchetto accessori display, contenente: - Display accessories package, containing:
 - 1 x Biadesivo di fissaggio display - Bi-adhesive display
 - 1 x Salviettina detergente - Cleansing towelette
 - 2 x Fascette fissaggio cavi - Cable fixing band
 - 2 x Viti fissaggio slitta display - Display mounting slide screws

CHP 205 - OPZIONALE - OPTIONAL

Attrezzo manuale consigliato per effettuare il foro nel paraurti in materiale plastico.

Hand tool recommended for making the hole in the plastic bumper.



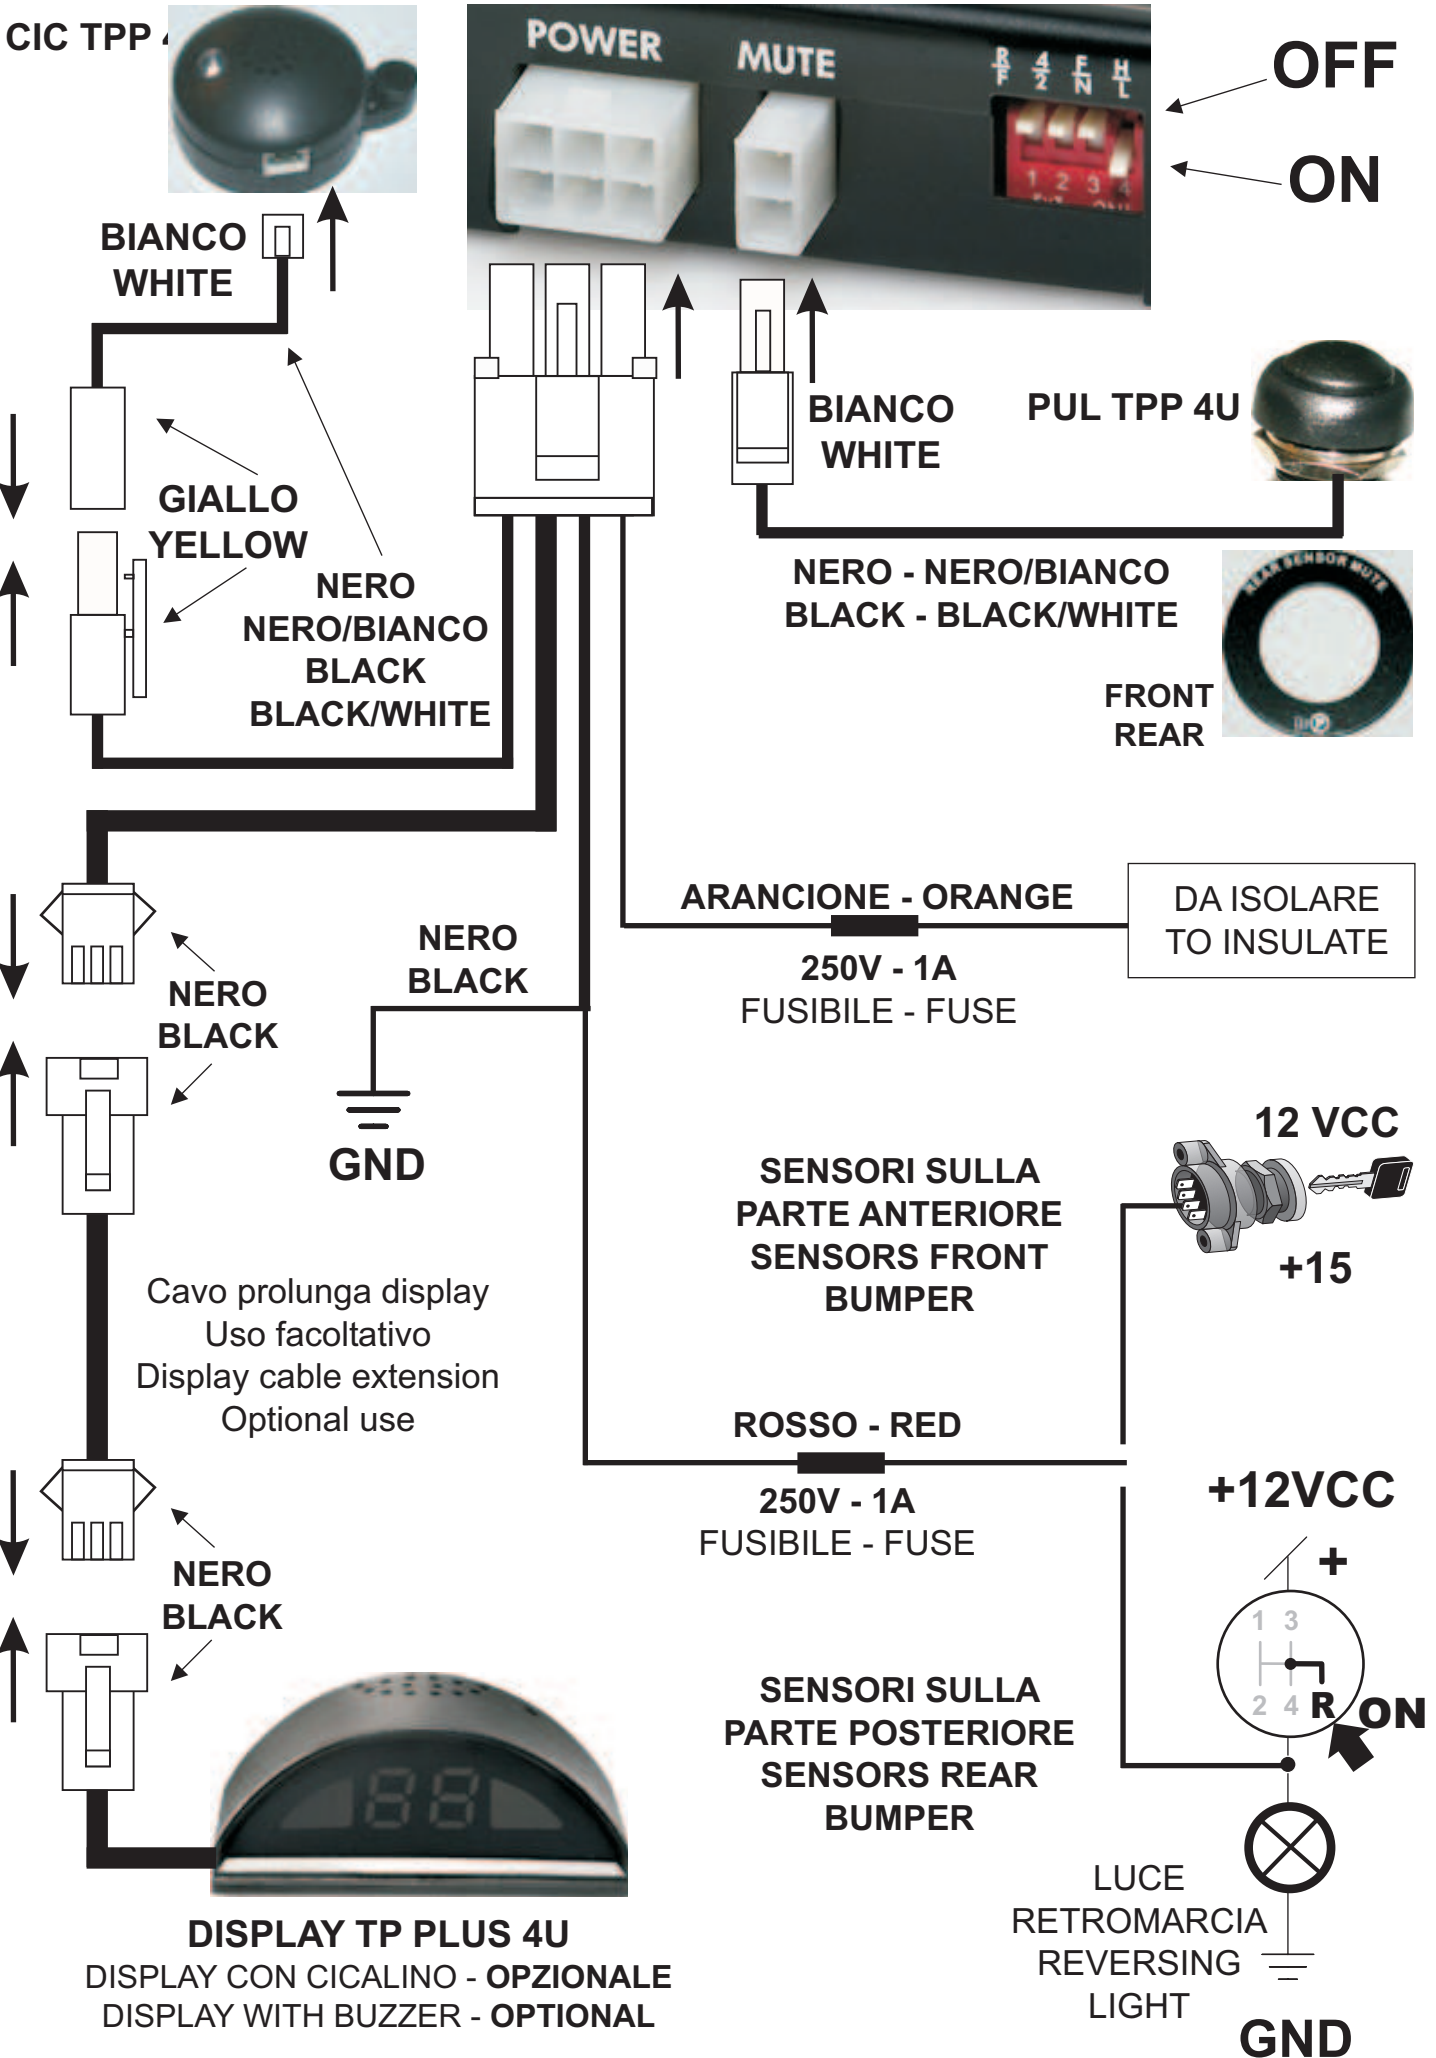


MONTAGGIO SENSORI - MOUNTING SENSORS

- ATTENZIONE USARE UTENSILI IDONEI
- WARNING! USE SUITABLE TOOLS




- PUNTA - TWIST DRILL
- Ø 20 mm







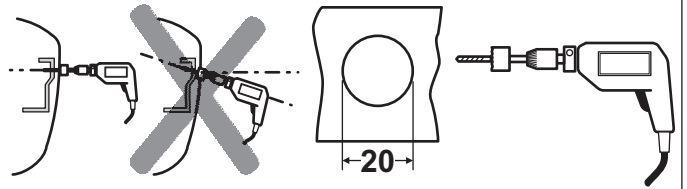




- INSTALLAZIONE CONSIGLIATA CON **CHP 205** OPZIONALE

- PUNTA - TWIST DRILL
- Ø 8 mm

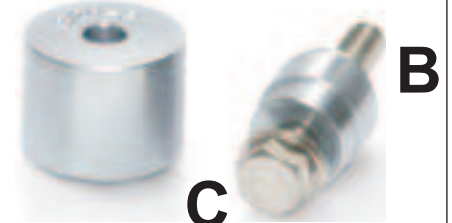

- RECOMMENDED INSTALLATION WITH OPTIONAL **CHP 205**

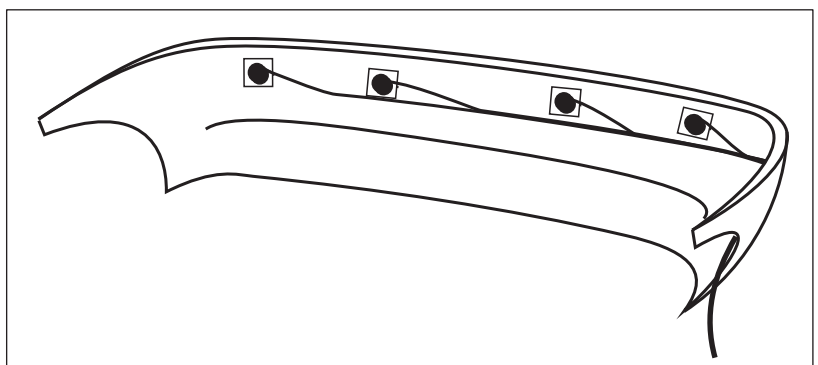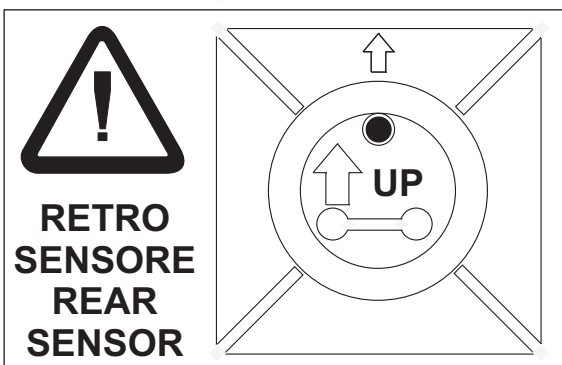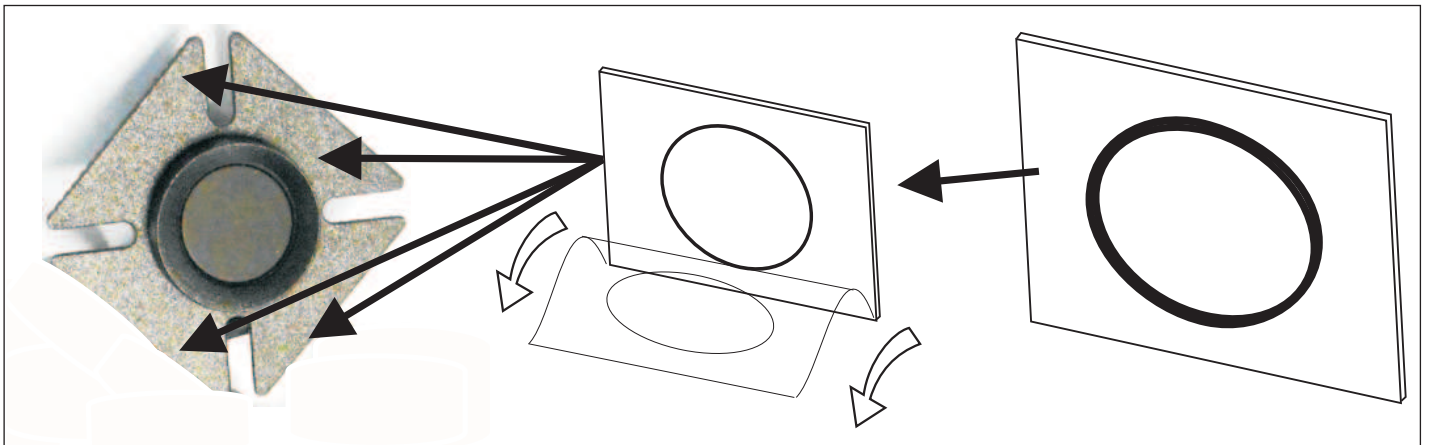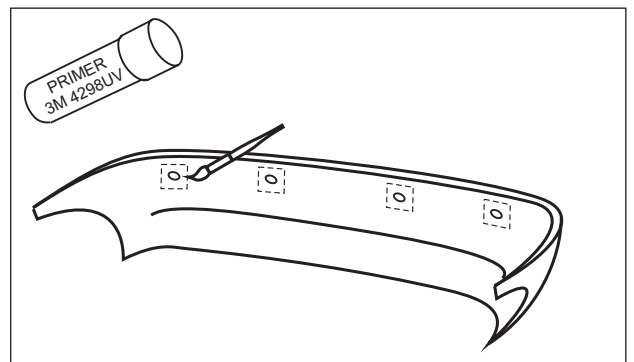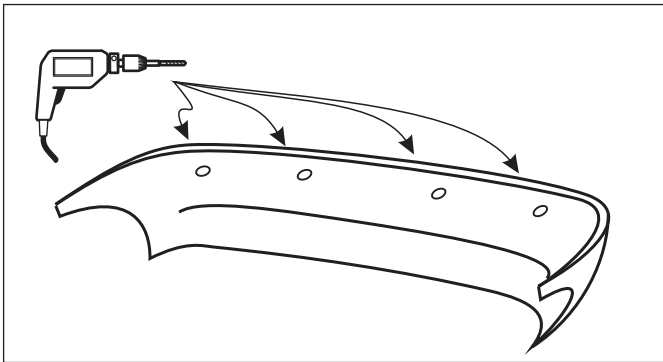



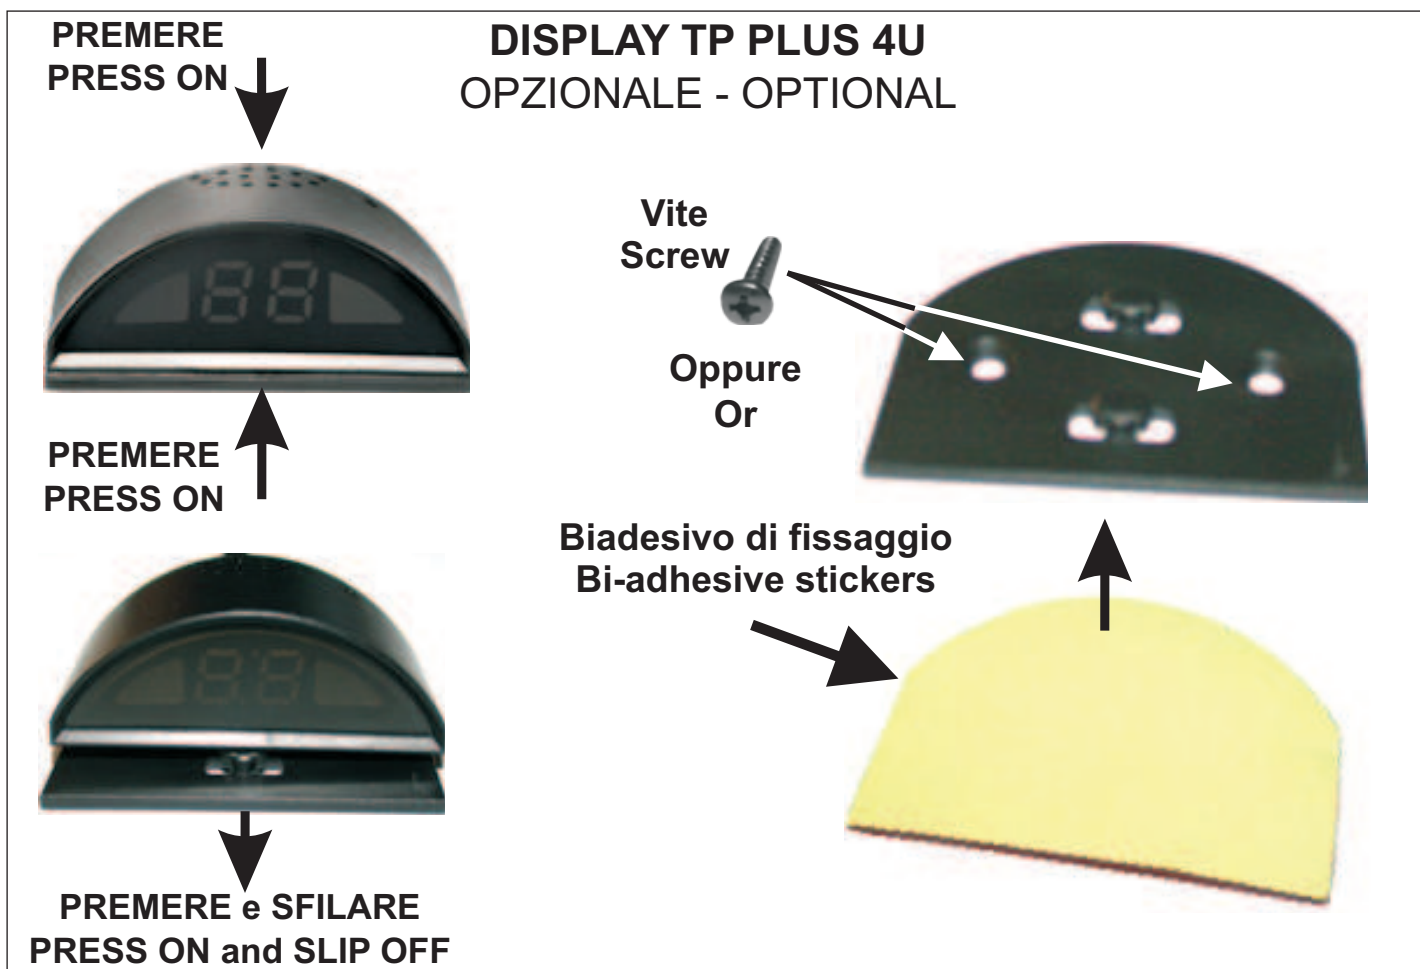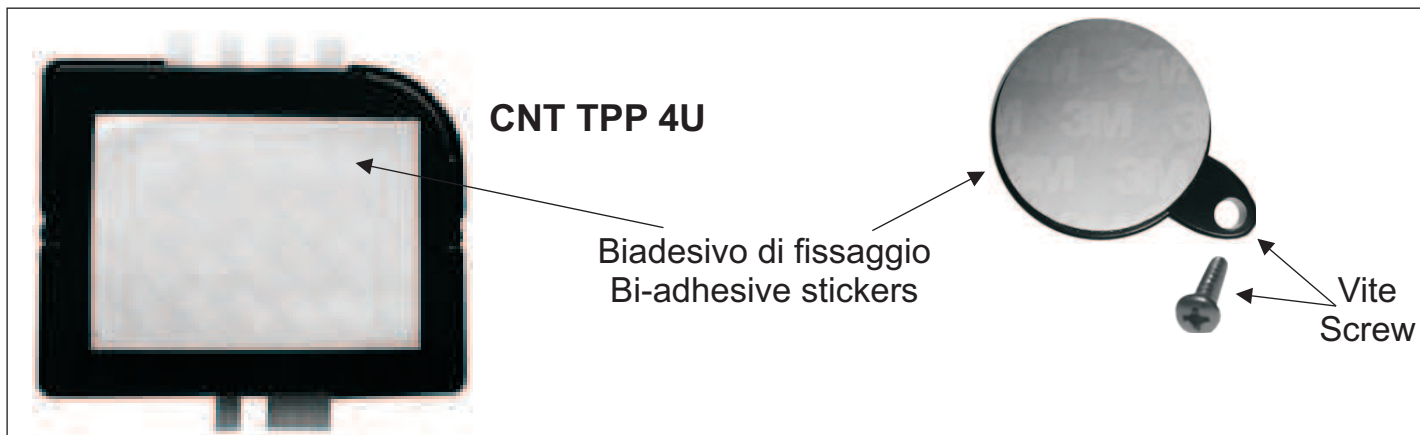

INTERRUTTORE	FUNZIONE
	1 ↑ = Installazione su paraurti posteriore - Front bumper ↓ = Installazione su paraurti anteriore - Rear bumper
	2 ↑ = Installazione con 4 sensori - 4 sensor ↓ = Installazione con 2 sensori - 2 sensor
	3 ↑ = Lettura standard - Standard reading ↓ = Lettura ridotta - Reduced reading
	4 ↑ = Sensibilità alta - High sensitivity ↓ = Sensibilità bassa - Low sensitivity


ZONA DI RILEVAMENTO DEI SENSORI - IMPOSTAZIONE STANDARD

ZONES OF DETECTION - FACTORY SETTINGS

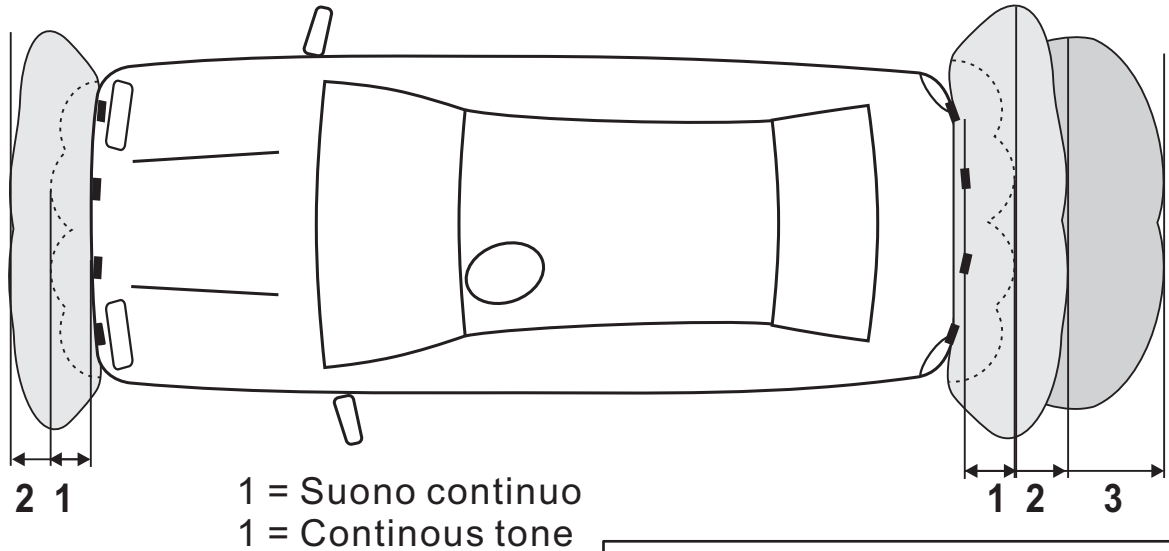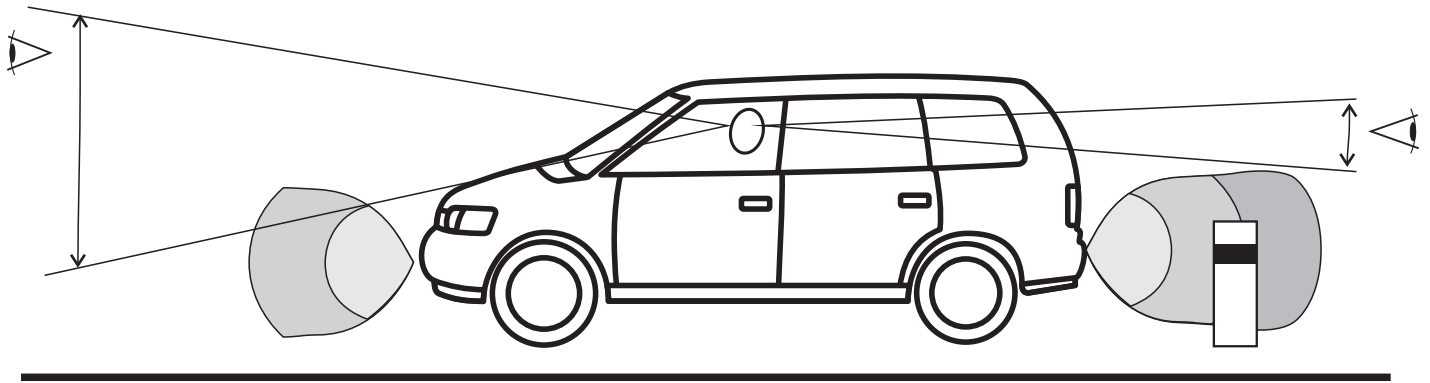

INSTALLAZIONE ANTERIORE (interruttore 1 ON) FRONT BUMPER (Switch 1 ON)		
ZONA - ZONE	1	2
Distanza (cm) Distance (cm)	30	80
(Interruttore 3 OFF) (Switch 3 OFF)		

INSTALLAZIONE POSTERIORE (interruttore 1 OFF) REAR BUMPER (Switch 1 OFF)			
ZONA - ZONE	1	2	3
Distanza (cm) Distance (cm)	30	100	210
Lettura standard (interruttore 3 OFF) Lettura standard (switch 3 OFF)			
ZONA - ZONE	1	2	3
Distanza (cm) Distance (cm)	30	80	150
Lettura ridotta (interruttore 3 ON) Reduced reading (switch 3 ON)			

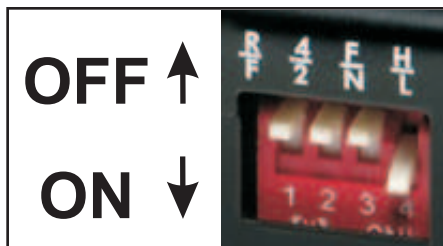

Tutti i diritti riservati. © 2014 AEB S.p.A. a socio unico
Con riserva di modifiche e di indicazioni errate.

All rights reserved. © 2014 AEB S.p.A. a single member
Company. Subject to changes and incorrect information.

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY
BUREAU VERITAS
ISO 9001:2008

A.E.B. S.p.A. a socio unico / a single member Company - Via dell'Industria, 20
42025 - Corte Tegge - Cavriago (RE) - Italy
med è una divisione di / a division of A.E.B. S.p.A. www.medautomotive.it
Ph.+39 0522 494486 - Fax +39 0522 494410 - e-mail: service@medautomotive.it



Cod. 190.100.069 - Rev. 04 del 08.10.2014 printed in Italy